

NA. AR. PO.

GROUP

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'ottimizzazione dei processi logistici, nonché l'efficiente organizzazione e messa in sicurezza degli ambienti produttivi e delle persone che vi lavorano, rappresentano oggi un aspetto indispensabile nella gestione aziendale. È importante, infatti, scegliere con cura le attrezzature e l'abbigliamento tecnico più adatto al proprio contesto, per garantire il comfort e la sicurezza dell'operatore nei luoghi di lavoro.

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Protezione delle vie respiratorie

1 Individuazione del rischio

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto.
I rischi possono essere:



POLVERI/FIBRE: particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi.



NEBBIE: minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria. (es. nebbie di oli, fumi di saldatura).



FUMI: particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)



GAS/VAPORI: sostanze in fase gassosa. (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura).

2 Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valutazione bisogna tener conto di:

TLV-TWA

Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

TLV STEL

Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA

È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l'odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell'odore della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

3 Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore deve essere usato:

▸ Respiratori isolanti

Utilizzare un respiratore isolante quando:
> Percentuale di ossigeno inferiore al 19.5%
> Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
> Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA)
> Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

▸ Respiratori a filtro

Il kit contiene:
> 1 copricapo,
> 2 soluzioni dolci per il test,
> 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
> 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

Guida informativa del livello di protezione

Polveri, fumi e nebbie				
Conoscete la concentrazione del contaminante?				Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV è possibile utilizzare un facciale filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera con filtro (P1, P2, P3). Per concentrazioni superiori a 50 x TLV (ma inferiori a 200 x TLV) è possibile utilizzare un pieno facciale con filtro P3.
SI		NO		
Se la concentrazione è:		Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore		
fino a 4 x TLV ▶	FFP1 / P1	TLV = 10 mg/mc ▶	FFP1 / P1	
fino a 12 x TLV ▶	FFP2 / P2	TLV > 0,1 mg/mc ▶	FFP2 / P2	
fino a 50 x TLV ▶	FFP3 / P3	TLV < 0,1 mg/mc ▶	FFP3 / P3	

INDUSTRIAL

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori.

Gas e vapori			
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:			
A - Vapori organici	B - Gas inorganici	E - Gas acidi	B - Ammoniaca e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?			
Si		No	
Semimaschera o facciale filtrante		Pieno facciale	
La concentrazione del contaminante è:			
Inferiore a 1000 ppm ▶	Filtro classe 1 (es. A1)		
Inferiore a 5000 ppm ▶	Filtro classe 2 (es. A2)		
Inferiore a 10000 ppm ▶	Filtro classe 3 (as. A3)		

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

DPI e sicurezza

	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
Fattore di Protezione Nominale (FPN)	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.





Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l'eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto
- Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
- Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
- Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione
- Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria
- 3M™ valvola Cool Flow™ migliora l'espulsione dell'aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori comfort senza valvola			
95708	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79843	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
79844	FFP3	Polveri e fumi	cf 20
Confezione retail			
93234	FFP2	Polveri e fumi	cf 3
93235	FFP2	Polveri e fumi	cf 5
Respiratori comfort con valvola			
95709	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
95710	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
95711	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9310+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9312+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9320+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9322+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9330+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9332+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV





Respiratori serie 8000 Premium

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro. **Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:**
- La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre una migliore capacità filtrante
- Il materiale filtrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
79852	FFP2	Polveri	cf 5
79853	FFP3	Polveri	cf 5





Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3

I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affidabile combinata con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori con valvola			
89186	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10
89187	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9310+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9312+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9320+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9322+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9330+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV
- 3M™ Aura™ 9332+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV



Aderenza al volto e comfort:
- Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
- Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identificazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:
- Struttura robusta e resistente che permette l'utilizzo su più turni

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP2 R D
- 3M™ 8825+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino 12 volte al TLV

FFP3 R D
- 3M™ 8835+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it





Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP2 NR D
3M™ 8710 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV	3M™ 8810 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
3M™ 8812 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV	3M™ 8822 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV





3M

Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Protegge dagli odori fastidiosi:
- Strato di carbone attivo
- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:
- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:
- Robusto design a conchiglia

Cod.	Classe	Protezione	Umv
79863	FFP1	Polveri fumi e nebbie	cf 10
79864	FFP2	Polveri fumi e nebbie	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP2 NR D
3M™ 9914 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV < TLV per vapori organici	3M™ 9922 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV < TLV per vapori organici

3M

Respiratori serie 8000 Classic

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori a conchiglia senza valvola			
79849	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori a conchiglia con valvola			
79850	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
95712	FFP2	Polveri e fumi	cf 10





3M

Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Grazie ad un'esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

Caratteristiche principali

Doppia valvolad'inalazione e grandi filtri a carbone combinati con filtri antiparticolato, fissati in modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione dei dati.

Standard e approvazioni

I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + A1:2009 relativa ai respiratori a semi maschera filtrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni di particolato

Cod.	Classe	Protezione	Umv
95713	FFA1P2 R D	vapori organici	pz
95714	FFA2P3 R D	vapori organici	pz
89190	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici	pz
95715	FFABEK1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici + ammoniaca	pz

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

Respiratori riutilizzabili



CE EN136

DELTAPLUS

Maschera completa M9300 Strap Galaxy

Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili con filtri tipo EN148-1. Fornita senza filtri.

Cod.	Umv
85877	pz



+info

Compatibile con filtri EN 148-1



Legenda colori filtri	
Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300

Cod.	Descrizione	Protezione da	Livello protezione	Norme	Cod. colore
85878	Kit 4 filtri A2B2E2K2	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaca	A2B2E2K2	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	
85879	Kit 4 filtri A2B2E2K2 P3	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaca, particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus.	A2B2E2K2 P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)

Cod.	Descrizione	Protezione da	Livello di protezione	Norme	Cod. colore
82080	Kit 2 filtri A1	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A1 (max conc. di gas: 1000 ml/m3)	CE EN14387 A1	
82081	Kit 2 filtri A2	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A2 (max conc. di gas: 5000 ml/m3)	CE EN14387 A2	
82082	Kit 2 filtri A1B1E1K1	Gas e vapori organici, gas acidi, inorganici, ammoniaca e derivati	A1B1E1K1	CE EN14387 A1B1E1K1	
82083	Kit 2 filtri P2	Particelle solide e liquide	P2 (penetrazione max del filtro 6%)	CE EN143 P2R	
82084	Kit 2 filtri P3	Particelle solide e liquide	P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN143 P3R	



CE
EN140
EN14387
A2
EN143
P3R

DELTAPLUS

Kit semi-maschera M6400 Spray Kit

Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri A2 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche.

Cod.	Umv
82079	pz

Respiratori monouso

FFP3 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N99

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod.	Umv
73600	cf 5

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

Cod.	Umv
73601	cf 10

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH

DELTAPLUS

Mascherina FFP2 M1200 senza valvola

Mascherina filtrante FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Umv
90708	cf 20

FFP1 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monouso filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Umv
73602	cf 20

FFP3 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73603	cf 10

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73604	cf 10

FFP1 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73605	cf 10

FFP2 carboni attivi DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monouso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod.	Umv
73606	cf 10



Abbigliamento monouso
A PAG.435

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Dispositivi di protezione per l'udito

Ambiti lavorativi di utilizzo

- Industria
- Agricoltura
- Servizi/Logistica
- Artigianato
- Edilizia
- Alimentare/Igiene

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 137 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano:

L da 65Hz a 250Hz

M da 250Hz a 2000Hz

H da 2000Hz a 8000Hz

Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e frequenza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Direttiva UNI EN 458:2016 - requisiti minimi per la protezione del lavoratori contro i rischi dovuto ad esposizione al rumore


	$L_{EX,8H}$ dB(A)	L_{peak} dB(C)
Valore che non deve mai essere superato con DPI indossato	87	140
Uso obbligatorio dei DPI forniti dal DL	85	137
DPI sono a disposizione: uso facoltativo	80	135

La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore da non superare: 65dB).

Come utilizzare i valori di attenuazione.
Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle frequenze:
  - » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
  - » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
  - » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77dB (non nocivo per la salute).

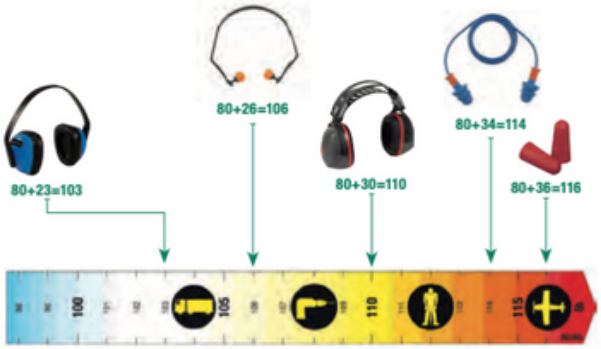

CE
ANSI S3.19
NRR 33dB
EN 352-2
SNR 36dB
H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB

DELTAPLUS





Tappi auricolari CONIC200

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø7-12mm colore rosso. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod.	Umv
73573	cf 200



CE
ANSI S3.19
NRR 25dB
EN 352-2
SNR 34dB
H = 33 dB M = 32 dB L = 31 dB

Tappi auricolari

Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector ". Ø 8-12 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod.	Umv
73574	cf 10



CE EN 352-1
SNR 23dB
H = 24 dB M = 20 dB L = 13 dB

Cuffia antirumore SPA3 - SNR 23 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

Cod.	Umv
73575	pz



CE EN 352-1
SNR 30dB
H = 30 dB M = 28 dB L = 20 dB

Cuffia antirumore INTERLAGOS - SNR 30 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Umv
73576	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it





Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed efficaci:
- La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta
- Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio
- Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:
- Compatibili con altri DPI
- Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione prevista (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79748	inserti monouso con cordicella	SNR 28 dB	cf 200
79749	coppia di inserti auricolari monouso in bustina	SNR 28 dB	cf 200



Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed efficaci:
- Estremamente leggero
- Pressione limitata all'interno dell'orecchio
- Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità

Funzionali:
- Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
- Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Deviazione standard (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Protezione prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
61175	inserto auricolare con archetto	SNR 26 dB	cf 10
79015	tamponi di ricambio per archetti 1310	SNR 26 dB	cf 20





Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™

Sono facilissimi da inserire: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:
- L'inserto scivola delicatamente dentro l'orecchio e si espande lentamente, per una protezione ottimale
- La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza dei condotti uditivi

Funzionali:
- Lo stelo per l'inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
- Lavabili e riutilizzabili

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Deviazione standard (dB)	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Protezione prevista (dB)	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79750	inserti con cordicella	SNR 28 dB	cf 100





Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:
- Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio
- Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durevolezza e comfort

Funzionali:
- La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Deviazione standard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Protezione prevista (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79806	tappi auricolari monouso	SNR 37 dB	cf 200

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I



Profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Confortevoli ed efficaci:
- Profilo ridotto
- Leggere: 180 g
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Deviazione standard (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Protezione prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79891	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ I	SNR 27 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II



Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, con di canali di ventilazione e rivestiti da pellicola; massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti industriali con rumori elevati, anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

Confortevoli ed efficaci:
- Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una morbida pellicola
- Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Deviazione standard (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Protezione prevista (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79841	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ II	SNR 31 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III



Offrono un'elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo la risonanza all'interno e per la massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Confortevoli ed efficaci
- Struttura a doppia coppa
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Deviazione standard (dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Protezione prevista (dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79892	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ III	SNR 35 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1



Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o anche all'aperto per tagliare il prato.

Massimo comfort e protezione:
- Peso ridotto: 184g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Deviazione standard (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protezione prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79807	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A	SNR 27 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2



Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

Massimo comfort e protezione:
- Peso ridotto: 220 g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Deviazione standard (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protezione prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79837	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A	SNR 31 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3



Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per proteggere da livelli di rumore elevati nell'industria pesante, agricola e aeroporti.

Massimo comfort e protezione:
- Estremamente più leggere: 245 g
- Bardatura isolata elettricamente
- Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21.5	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Deviazione standard (dB)	3.0	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
Protezione prevista (dB)	18.4	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79838	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A	SNR 33 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4



Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed ingombranti, le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono per coppe estremamente sottili ed un'attenuazione fino a 33 dB.

Massimo comfort e protezione:
- Coppe estremamente leggere e sottili
- Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente
- Colore giallo-verde fosforescente per un'ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.6	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Deviazione standard (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Protezione prevista (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79839	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A	SNR 33 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5



Offrono un'attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
- Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	23.0	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Deviazione standard (dB)	3.1	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
Protezione prevista (dB)	19.8	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79840	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A	SNR 37 dB	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Dispositivi di protezione per gli occhi


Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:


EN 166 Protezione meccanica
EN 169 Protezione da saldatura e gas
EN 170 Protezione contro raggi UV
EN 171 Protezione contro raggi infrarossi
EN 172 Protezione da radiazioni solari
EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura
EN 207 Protezione da laser
EN 208 Occhiale a regolazione laser



Marcatura della lente

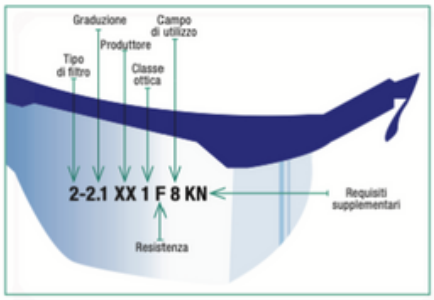

Marcatura della montatura

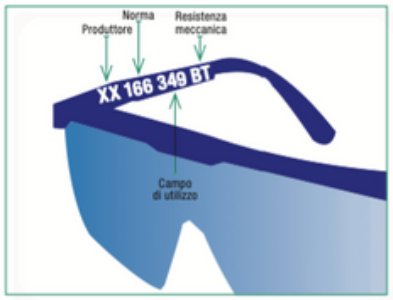

Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - *Filtro UV*	1.2
2C o 3 - *Filtro UV con buon riconoscimento dei colori*	1.7
4 - *Filtro infrarosso*	2.5
5 - *Filtro solare*	3.1
6 - *Filtro solare con specifica IR*	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente.

Classe ottica	Descrizione
1	Uso continuativo
2	Uso moderato
3	Uso occasionale

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti	Descrizione
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)

Norma

Normativa di riferimento

Norma	Descrizione
166	N° norma

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

DELTAPLUS



CE
EN 166
1F/FT
EN 170
UV 2C-1.2

Sovraocchiali in policarbonato Hekla2

Occhiali policarbonato monoblocco. Protezioni laterali. Nasello policarbonato integrato. Stanghette policarbonato morbide. Adatte per tutti i tipi di occhiali prescritti. Lente chiara.

Cod.	Umv
92222	pz



CE
EN 166
1FT/FT
EN 170
UN 2C-1.2

Occhiali policarbonato Brava2

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.

Cod.	Umv
92223	pz

CE
EN 166
1BT
34BT
ANSI Z87.1





CE
EN 166
1BT
34BT
EN 172
UV 5-3.1

Occhiale a maschera Galeras

Occhiali a maschera in policarbonato. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso, anti-appannamento e anti-graffio. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod.	Note	Umv
79691	lente chiara	pz
79692	lente scura	pz

406

+info
Protegge da impatti a bassa energia



CE
EN 166
1FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2

Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Umv
73584	pz

+info
Protegge da impatti a media energia



CE
EN 166
1 B/3B
ANSI Z87.1
Z97

Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

Cod.	Umv
73583	pz





CE
EN 166
1 FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2

+info
Lenti trattate con rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo

Occhiale Pacaya Clear Lyviz

Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo.

Cod.	Umv
85880	pz

+info
Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169



CE
EN 166
1FT/FT
EN 169
UV 5

Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod.	Umv
73586	pz



CE
EN 166
1 FT/FT
EN 170
UV 2C-1.4

Occhiali Helium 2

Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra fine. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. Compatibili con le cuffie antirumore.

Cod.	Lente	Umv
88914	blu	pz



CE
ANSI Z87.1
Z87+
EN 166
1FT/FT
EN 172
UV 5-1.4:5-1.7

Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma anti-scivolo, bimateria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Umv
76211	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



3M

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un'elevata sicurezza.

Massima adattabilità alla forma del volto e comfort: le astine sono realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), solo 18 g di peso.

Elevata Protezione: le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79719	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79722	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79723	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
95706	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
95707	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz



3M

Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.
La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79727 A	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 F	pz
79728 B	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79729 C	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz





3M

Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79717	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79718	grigia	UV	5-2.5 3M 1 FT	pz



3M

Occhiali di sicurezza 3M™ Solus 2000

Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) antigraffio e rivestimento con antiappannamento Scotchgard™, una tecnologia avanzata che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti, anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Stanghette grigio/bluverde regolabili per consentire all'occhiale un'inclinazione ottimale che rispetta le caratteristiche del tuo volto.

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
93233	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1FT	pz



CE
EN 166
1 BT 3BT

DELTAPLUS

IN&OUT

Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Umv
73582	pz



CE
EN 166
1F
EN 379
1/1/1/2/4/9-13
EN 175
F
ANSI-ISEA Z87
Z87W4/P-13

DELTAPLUS

+info
Classe ottica ultra performante. Regolazione esterna della tinta

IN&OUT

Casco per saldatura

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a DIN13.

Cod.	Umv
82085	pz



INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Dispositivi di protezione per la testa

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.

CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -30°C
440VAC
EN 50365

+info Dielettrico



DELTAPLUS

Elmetto per l'industria Quartz Up III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod.	Colore	Umv
73577	bianco	pz

CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365

+info Dielettrico



DELTAPLUS

Elmetto da cantiere Zircon 1

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod.	Colore	Umv
73578	giallo	pz

CE EN 397:2012
A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C
440VAC
EN 50365
EN 166
1AT 8-1-09-KN
38-1 9AT
EN 170
2C-1.2



DELTAPLUS

Elmetto da cantiere doppio guscio ONYX 2

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Bardatura composta da un disco in schiuma e da un pad nella parte posteriore per garantire un miglior comfort. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 64 cm con bottone Rotor One-D. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso). Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC/1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi. Visiera : policarbonato. Bardature : Cuffia poliestere. Frontalino+disco+imbottitura: schiuma di poliuretano. Sistema di bloccaggio: POM+HDPE+ABS. Fascia: polipropilene.

Cod.	Colore	Umv
97181	bianco	pz

+info Caschetto tipo baseball



CE EN 812

DELTAPLUS

Caschetto anti-urto Coltan

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

Cod.	Colore	Umv
76210	blu	pz

CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C

+info Stile caschi alpinismo, senza frontino per una migliore visione verticale.





DELTAPLUS

Elmetto da cantiere Granite Wind

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod.	Colore	Umv
76209	bianco	pz
82366	giallo fluo	pz

CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365
EN 1731
F
EN 352
SNR24



DELTAPLUS

Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3

Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio.

Cod.	Colore	Umv
88940	arancio	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



CE EN 397:2012+A1

DELTAPLUS

Elmetto da cantiere DIAMOND VI WIND

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Certificato per uso normale e per essere portato all'indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor : giro-testa da 53 a 64 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Bardature : Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di poliestere. Sistema di bloccaggio: HDPE. Fascia : LDPE

Cod.	Colore	Umv
97182	blu	pz
97183	giallo	pz

+info

Da usare con elmetti da cantiere GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND.



CE EN352-3:2002

DELTAPLUS

Cuffie antirumore per elmetti da cantiere SUZUKA2

Cuffia antirumore per elmetto, regolabile in altezza. Archetto e padiglioni in ABS alta flessibilità. Padiglioni imbottiti di gomma piuma. Da utilizzare direttamente sull'elmetto o con il porta visiera VISOR HOLDER. Da usare con elmetti da cantiere GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND. Padiglioni e arco: ABS. Cuscinetti : schiuma sintetica e PVC.

Cod.	Colore	Umv
97184	giallo fluo	pz

Dispositivi di protezione anticaduta

+info

Ideale per lavori di manutenzione industriale, carpenteria, elettricisti, antennisti, posa armature, lavori su piloni



CE

EN365
EN361
EN355
EN362
EN363
EN364

DELTAPLUS

Kit Classic Protezione anticaduta ELARA 160V2

Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, lunghezza 2 m. 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere. Corda ad assorbimento di energia: Cinghia in poliestere. Connettore: Acciaio.

Cod.	Taglia	Umv
94240	S/M/L	pz



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:
- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza del palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215



RISCHI MECCANICI EN 388/2016

LIVELLI DI PRESTAZIONE

0 al 4	0 al 5	0 al 4	0 al 4
Resistenza all'abrasione	Resistenza al taglio	Resistenza allo strappo	Resistenza alla perforazione



CALORE E FUOCO EN 407/2020

LIVELLI DI PRESTAZIONE

1 al 4	1 al 4	1 al 4	1 al 4	1 al 4	1 al 4
Comportamento al fuoco	Resistenza al calore da contatto	Resistenza al calore convettivo	Resistenza al calore radiante	Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso	Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso



NO RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (0 o X)



RISCHI DOVUTI AL FREDDO EN 511

LIVELLI DI PRESTAZIONE

0 al 4	0 al 5	0 al 1
Resistenza al freddo convettivo	Resistenza al freddo da contatto	Permeabilità all'acqua



RISCHI CHIMICI EN 374-1

Prova di impermeabilità
Prova di permeazione
Prova di degrado



MICRO ORGANISMI EN 374-5

Prova di impermeabilità
Protezione batteri, funghi, virus



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421



MANIPOLAZIONE PESTICIDI ISO 18889

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
+ info Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenza meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche e al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	●●●	●●	●●	●	●●
Abrasioni	●	●●●	●●●	●●	●●●
Acidi	●●	—	●●●	●●●	●
Basi (Calce, Sode)	●●●	●●	●●●	●●	●
Oli/Grassi		●●●	●●●	●●	●
Idrocarburi	—	●●	●●●	●●●	●
Solventi aromatici (stirene..)	—	●●●	—	—	—
Solventi chetonici	●●	—	●●●	—	—
Acetati (sgrassanti)	—	●●	●	●	—
Precauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

— Sconsigliato ● Medio ●● Buono ●●● Molto Buono

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Guanti per lavorazioni generiche

+ info **Ideale per lavori di meccanica, confezionamento, edilizia di precisione carico e scarico, conduzione di automezzi**

CE
EN388 2,1,3,1,X

DELTAPLUS

Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
85882	08	pz
73632	09	pz
73633	10	pz



CE
EN388 2,1,3,1,X

+ info **Massima presa**

ICO

Guanti da lavoro PALMPRO 121

Guanto anatomico riusabile in supporto di maglia elasticizzata, monofilo lavorato a maglia senza cuciture, con rivestimento in lattice naturale antiscivolo su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico con trama latex. Ottimo comfort unito ad un'ottima presa grazie all'extra grip. Colore: grigio-blu.

Cod.	Taglia	Umv
97064	07	pz
97065	08	pz
97066	09	pz
97067	10	pz



+ info **Ottima resistenza al freddo**

CE
EN388 3,X,4,3,E EN511 X,3,X ANSI A5

DELTAPLUS

Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
73634	09	pz
73635	10	pz



CE
EN388 2,2,3,1,X EN511 X,1,X EN407 2,X,X,X,X

ICO

Guanti da lavoro PALMPRO 161

Supporto in maglia acrillica senza cuciture (10G). Felpatura interna. Polsino elastico. Rivestimento su palmo e dita in lattice naturale con trattamento antiscivolo. Elevato isolamento termico da fonti calde e fredde. Alta visibilità. resistenza al calore da contatto (250° per > 15 secondi).

Cod.	Taglia	Umv
97068	08	pz
97069	09	pz
97070	10	pz



CE
EN388 2,1,2,1,X

DELTAPLUS

Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
85883	08	cf 12
76196	09	cf 12
76197	10	cf 12
81923	11	cf 12



+ info **Ottima resistenza al freddo**

CE
EN388 2,2,3,1,B EN511 1,2,1 EN407 2,X,X,X,X

DELTAPLUS

Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice

Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
79625	09	pz
79626	10	pz



CE
EN388 3,1,2,2,X

+ info **In pelle pieno fiore su dorso e palmo**

DELTAPLUS

Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
82246	08	cf 12
76213	09	cf 12
76214	10	cf 12



+ info **Anche in blister**



CE
EN388 2,1,1,1,X

DELTAPLUS

Guanti Docker in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
in blister		
76017	10	pz
in confezione risparmio		
76169	10	cf 12



INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

+ info
Eccellenti performance in ambienti oleosi e grassi. Leggeri e flessibili.

CE EN388 3,1,2,1,X

DELTAPLUS

Guanti wet&dry VV636BL

Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
87181	08	pz
87182	09	pz
87183	10	pz



+ info
Supporto arancio fluo per la massima visibilità.

CE EN388 2,1,2,1,X

DELTAPLUS

Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod.	Taglia	Umv
78323	08	pz
76215	09	pz
76216	10	pz



+ info
ideali per lavori di assemblaggio, meccanica di precisione, manipolazione di pezzi leggermente grassi

CE EN388 3,1,2,1,X

DELTAPLUS

Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Taglia	Umv
79070	07	cf 12
76202	08	cf 12
73626	09	cf 12
73627	10	cf 12



CE EN388 4,1,3,1,X

ICO Gloves

Guanti da lavoro PALMPRO 102

Supporto in maglia elasticizzata (15 G) senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Ottima destrezza unita ad un ottimo comfort.

Cod.	Taglia	Umv
97071	07	pz
97072	08	pz
97073	09	pz
97074	10	pz



CE EN388 3,1,2,1,X

DELTAPLUS

Ganti VE715GR in maglia di poliestere

In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
88941	08	cf 12
88942	09	cf 12
88943	10	cf 12



CE EN388 2,1,2,1,X

ICO Gloves

Guanti da lavoro PALMPRO 113

Supporto in maglia poliammidica (13G) senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento 3/4 nitrile su dorso. Ottima destrezza per lavorare in ambienti oleosi. Rivestimento a 3/4 in nitrile.

Cod.	Taglia	Umv
97075	07	pz
97076	08	pz
97077	09	pz
97078	10	pz



INDUSTRIAL

+ info
Può essere utilizzato in un ambiente ESD (Electrostatic Discharge Hazard)



CE EN388 X,1,3,XX EN16350

DELTAPLUS

Guanti antistatica THEMIS VV792 ESD

Guanto antistatica in maglia di rame/poliammide. Spalmatura in Poliuretano punta delle dita. Finezza 15.

Cod.	Taglia	Umv
88944	08	pz
88945	09	pz
88946	10	pz



CE EN388 3,1,2,1,A EN16350

DELTAPLUS

Guanto VE702PESD antistatico in poliestere/carbonio

Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
92224	08	cf 12
92225	09	cf 12
92226	10	cf 12



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

+info

Ideali per lavori manipolazione di pezzi a contatto con olii, grassi e vernici

CE
EN388
3,1,2,1,X
ISO 18889
GR

DELTAPLUS

Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
81162	07	pz
76195	08	pz
76078	09	pz
76079	10	pz



CE
EN388
4,1,2,1,X

+info
Alta traspirabilità

ICO

Guanti da lavoro PALMPRO 112

Supporto in maglia elasticizzata (13G) senza cuciture con polsino elastico. Rivestimento in nitrile traspirante su palmo e punta delle dita. Ottima destrezza unita ad un ottimo comfort.

Cod.	Taglia	Umv
97079	07	pz
97080	08	pz
97081	09	pz
97074	10	pz



CE
EN388
4,1,3,1,A

DELTAPLUS

Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antisdrucciolo.

Cod.	Taglia	Umv
80475	08	pz
73630	09	pz
73631	10	pz



CE
EN388
4,1,3,1,A

+info
Touchscreen

ICO

Guanti da lavoro PALMPRO 212

Supporto in nylon/r-PET poliestere Spandex, 15G lavorato a maglia senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento sintetico in nitrile foam traspirante e puntinatura antiscivolo dot su palmo e dita. Ottima destrezza e presa grazie alla puntinatura a rilievo"dot" che aumenta anche l'effetto ammortizzante.

Cod.	Taglia	Umv
97083	07	pz
97084	08	pz
97085	09	pz
97086	10	pz



+info
Lavori meccanici generali. Trattamento e sgrassaggio di metalli. Agro-alimentare. Industrie chimiche e petrolchimiche. Caseifici. Tipografie. Produzione di pitture e vernici.

CE
EN388
3,1,0,1,X
EN374-1
JKL
TIPO B
EN374-5
ISO 18889
G2

DELTAPLUS

Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Taglia	Umv
76145	08	pz
73640	09	pz
73641	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X

+info
Ottima flessibilità e destrezza

DELTAPLUS

Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU

Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura rende il guanto molto flessibile, traspirante dall' ottima destrezza. Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod.	Taglia	Umv
85885	08	pz
82096	09	pz
82097	10	pz



Guanti per lavorazioni pesanti

+info

ideali per lavori di meccanica, confezionamento, lavorazioni a contatto con oli e grassi

CE
EN388
3,1,1,0,X

DELTAPLUS

Guanti NI175 in nitrile

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod.	Taglia	Umv
73636	09	cf 12
73637	10	cf 12



CE
EN388
2,1,1,1,X

DELTAPLUS

Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con olii e grassi.

Cod.	Taglia	Umv
73638	09	cf 12
73639	10	cf 12



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE
EN388 3,1,1,0,X
EN374-5
EN ISO374-1 TIPO A: AKLMNOPT

DELTAPLUS

Guanti VE509 in neoprene

Guanto in neoprene floccato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 0,75mm. L'interno in cotone floccato rende il guanto confortevole e asciutto. Il neoprene assicura resistenza all'abrasione, impermeabile all'aria, all'acqua, all'alcol e ai detergenti. Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi. Buona resistenza al calore.

Cod.	Taglia	Umv
85886	07/08	pz
82098	08/09	pz
82101	09/10	pz



CE 0598
EN388 3,1,1,0,X
EN374-5 VIRUS
EN ISO374-1 AKLMNOPST

ICO Guanti

Guanti da lavoro in neoprene PALMPRO 363

Più spesso. Ottimo isolamento termico. Guanto in policloroprene (100%). Felpato con trattamento interno antibatterico. Lunghezza 300 mm. Spessore 0,75 mm. Più spesso.

Cod.	Taglia	Umv
97087	07	pz
97088	08	pz
97089	09	pz
97090	10	pz



CE
EN388 1,0,1,0,X
EN ISO374-1 TIPO A: AKLMNPT
EN374-5

DELTAPLUS

Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

Cod.	Taglia	Umv
79244	07/08	pz
91003	08/09	pz
73642	09/10	pz



CE
EN388 2,1,2,1,X
EN374-5
EN ISO374-1 TIPO C: K

DELTAPLUS

Guanti PVC7335

Guanti in 100% PVC temprato e vulcanizzato, su supporto cotone interlock. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 0,90 mm.

Cod.	Taglia	Umv
95339	10	pz



+info
Guanti per saldatori

CE
EN388 3,1,3,2,X
EN407 4,1,3, X,4,X
EN12477 TIPO A

DELTAPLUS

Guanti CA515R in pelle crosta bovino

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

Cod.	Taglia	Umv
73644	10	cf 12



CE
EN388 4,1,3,3,X
EN407 4,1,3,X,4,X

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 151

Rivestimento interno in flanella di cotone 10% di cotone nella mano e in tela di cotone 100% nella manichetta. Cuciture kevlar. Guanto in pelle crosta bovino, forma americana, di colore rosso con manichetta di protezione lunga 14 cm. Guanto di protezione per saldatori e per manipolazioni gravose anche di oggetti caldi. adatto all'uso prolungato ed intensivo. lunga durata.

Cod.	Taglia	Umv
97091	10	pz



INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

DELTAPLUS





CE
EN388 2,1,4,1,A
EN407 X,2,X,X,X,X

Guanti da lavoro VE733

Guanto in maglia poliestere - palmo spalmatura lattice 100% poliestere. spalmatura lattice pure su palmo e punta delle dita. finezza 13. Supporto : 100% poliestere. Spalmatura : lattice pure. Buona presa degli oggetti manipolati. Ottima adesione in ambienti umidi o asciutti. Colore: arancio-blu.

Cod.	Taglia	Umv
97185	07	cf 12
97186	08	cf 12
97187	09	cf 12
97188	10	cf 12

CE
EN388 2,5,4,4,E
EN407 X,4,4,4,2,4

+info
Ottime prestazioni al taglio

Guanti XTREM HEAT TERK500 antitaglio e anticalore

Guanti anti-taglio & anti-calore 500°c. Esterno aramide tessuto. Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti del calore da contatto, fino a 250°C per 1 minuto, fino a 500°C per 30 secondi.

Cod.	Taglia	Umv
88953	Unica	pz



Tempi di consegna da verificare

Guanti per lavorazioni taglienti

DELTAPLUS

CE
EN388 3,X,4,3,E
EN407 4,2,X,X,X,X
ASTM

Guanti da lavoro VV914ARC FLASH

Para-aramide/Fibra di vetro/Modacrilico. Rivestimento in neoprene schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 10. Supporto : Para-aramide / Fibra di vetro / Modacrilico. Spalmatura : schiuma di neoprene. Colore: giallo-nero.

Cod.	Taglia	Umv
97189	08	cf 12
97190	09	cf 12
97191	10	cf 12



CE
EN388 4,X,4,2,D
ANSI-ISEA A3

Guanti VENICUTD09 antitaglio

Guanti in maglia softnocut. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile tra il pollice e l'indice. Finezza 13. La spalmatura poliuretano con materiale molto flessibile e traspirante che offre comfort e destrezza. Ottima resistenza all'abrasione e taglio. Eccellente resistenza al taglio (livello D). Finezza al tatto insuperabile.

Cod.	Taglia	Umv
93612	08	pz
93613	09	pz
93614	10	pz



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE
EN388 3,X,3,1,B
EN407 X
ANSI A2
EN16350
+info Rischio antistatico





DELTAPLUS

Guanti VENICUTB05 antitaglio

Guanto a maglia antistatico. Fibra alte prestazioni DELTAnocut® e fibre di carbonio. Spalmatura poliuretano senza solventi su palmo e punta della dita. Finezza 18. Ideale per l'industria automobilistica. Non lascia traccia sugli oggetti manipolati. Ottima destrezza e finezza del lavoro. Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di esplosione.

Cod.	Taglia	Umv
93609	08	pz
93610	09	pz
93611	10	pz

CE
EN388 3,X,4,2,B
ANSI-ISEA A2



DELTAPLUS

Guanti VENICUTB04 antitaglio

Guanti TRICOT ECONOCUT. Fibra alte prestazioni, spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. Colore : Grigio.

Cod.	Taglia	Umv
93642	08	cf 3
93643	09	cf 3
93644	10	cf 3



CE
EN388 4,5,4,3,C

ICO GUANTI

Guanti da lavoro PALMPRO 171

Supporto HDPE/fibra di vetro/ poliestere/spandex (13G) LAVORATO A MAGLIA SENZA CUCITURE. Polsino elastico. Rivestimento sintetico inpoliuretano su palmo e dita. Buona resistenza al taglio unita ad un'eccellente destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
97092	07	pz
97093	08	pz
97094	09	pz
97095	10	pz



CE
EN388 3,X,4,3,D
+info Adatto per lavorazioni taglienti su materiali oleosi
ANSI-ISEA A4



DELTAPLUS

Guanti VENICUTD04 antitaglio

Guanti Tricot DELTANOCUT®. Doppia spalmatura nitrile. Finezza 13. Impermeabile agli oli e buona adesione. Ottima protezione delle mani.

Cod.	Taglia	Umv
93627	09	pz
93628	10	pz

CE
EN388 4,X,4,3,D
EN407 2,X,X,X,X

ICO GUANTI

Guanti alta visibilità HPPE PALMPRO 255

Supporto di maglia in HPPE composito (13G) high visibility senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in gomma siliconata con straordinario dry grip su palmo e punta delle dita. Protezione contro il rischio di taglio con presa straordinaria in ambiente asciutto. Resistenza al calore di contatto (250° C > 15 secondi).

Cod.	Taglia	Umv
97096	07	pz
97097	08	pz
97098	09	pz
97099	10	pz



CE
EN388 4,X,4,3,F
+info Il massimo livello di protezione sul mercato contro i tagli
ANSI-ISEA A6



DELTAPLUS

Guanti VENICUT F01 XTREM CUT antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di nitrile, finitura granulosa sul palmo e sulla punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
88947	08	pz
88948	09	pz
88949	10	pz

CE
EN388 4,X,4,3,D

ICO GUANTI

Guanti da lavoro PALMPRO 253

Supporto in fibra di vetro/poliestere ingegnerizzato (13G) lavorato a maglia senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in nitrile foam traspirante su palmo e dita. Protezione elevata al rischio da taglio unita ad un grado superiore di comfort e destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
97100	07	pz
97101	08	pz
97102	09	pz
97103	10	pz



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it





EN388 4,X,4,2,B
EN407:2020 X,1,X,X,X,X

Guanto Cut

Fodera in grafene Kyorene con spandex senza cuciture. Ottima sensibilità e destrezza. Palmo in nano schiuma di nitrile. Rinforzo sul pollice.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97543	08	giallo	cf 12
97544	09	marrone	cf 12
97545	10	nero	cf 12



EN388 3,1,2,1,X
EN407:2020 X,1,X,X,X,X

Guanto Fit

Fodera in nylon bianco 13G con rivestimento in schiuma di nitrile grigio chiaro. Guanti leggeri e resistenti.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97546	08	giallo	cf 12
97547	09	marrone	cf 12
97548	10	nero	cf 12



EN388 4,1,2,1,X
EN407:2020 X,1,X,X,X,X

Guanto Icon

Fodera in nylon spandex senza cuciture 15G, offre sensibilità e destrezza superiori. Micro schiuma di nitrile traspirante ed elastica sul palmo.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97555	08	giallo	cf 12
97556	09	marrone	cf 12
97557	10	nero	cf 12



EN388 4,1,2,1,X
EN407:2020 X,1,X,X,X,X

Guanto Flex

Fodera in nylon spandex senza cuciture 15G, offre sensibilità e destrezza superiori. Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato.

Cod.	Taglia	Colore guanto	Colore polsino	Umv
97549	08	nero	giallo	cf 12
97550	09	nero	marrone	cf 12
97551	10	nero	nero	cf 12
97552	08	verde	giallo	cf 12
97553	09	verde	marrone	cf 12
97554	10	verde	nero	cf 12

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

DELTAPLUS

CE
EN388
4,X,4,3,F
ANSI-ISEA
A6

Guanti VENICUT F02 XTREM CUT TOUCH antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su parlmo e punta delle dita. Finezza 18.

Cod.	Taglia	Umv
89708	08	pz
89709	09	pz
89710	10	pz



CE
EN388
4,X,4,2,F
ANSI-ISEA
A6

Guanti VENICUTF03 XTREM CUT antitaglio

Guanti con fibra ad alte prestazioni Xtrem CUT. Spalmatura polliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
92227	08	pz
92228	09	pz
92229	10	pz



+ info
Ideale per gli ambienti alimentari grazie alla sua facile identificazione visiva

CE
EN388
3,X,4,X,B
ANSI
A2

Guanti in maglia senza spalmatura VENICUTB00

Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Finezza 15. Fibra alte prestazioni SOFTnocut.

Cod.	Taglia	Umv
97192	07	cf 12
97193	08	cf 12
97194	09	cf 12
97195	10	cf 12



CE
EN388
4,X,4,3,C
ANSI
A3

Guanti in schiuma di nitrile VENICUTC01

Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. Manichetta di 10 cm. Finezza 15. Supporto: Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Spalmatura : schiuma di nitrile. Rinforzo: nitrile.

Cod.	Taglia	Umv
97196	07	cf 12
97197	08	cf 12
97198	09	cf 12
97199	10	cf 12



Guanti per industria alimentare

ICO Guanti





CE
EN388
2,1,2,1,X
EN374-5
EN ISO374-1
TIPO C: K

Guanti alimentari

Ideali per lavorazione carni, pollame, pesce, formaggi; preparazione alimenti; Lavorazione frutta e verdura; ristorazione collettiva; pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività; veterinaria.

Cod.		Taglia	Umv
Guanti in nitrile leggero MPNLX431			
97160	A	06	pz
97161		07	pz
97162		08	pz
97163		09	pz
97164		10	pz
Guanti felpati in lattice clorinato MPFB411			
97165	B	06	pz
97166		07	pz
97167		08	pz
97168		09	pz
Gunti satinati in lattice clorinato MPSB421			
97169	C	06	pz
97170		07	pz
97171		08	pz
97172		09	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Normativa EN 345

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

EN ISO 20345:2011

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE		
TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	S1: proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone	S1
	S2: come S1 e in più idrorepellente	S2
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	S3
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate)	S4: proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4
	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S5

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
TIPO DI SUOLO	SRA: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni(tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni(tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni	SRC

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI		
SCARPA COMPLETA	Puntale antischiacciamento (ST)	
	Resistenza della suola alla perforazione (P)	
	Scarpa conduttrice (C)	
	Scarpa antistatica (A)	
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321
	Suola isolante contro il caldo (HI)	
	Suola isolante contro il freddo (CI)	
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)	
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M
	Protezione del malleolo (AN)	
TOMAIA	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe1) (WRU)	WRU
SUOLA	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)	
	Resistenza della suola agli idrocarburi (FO)	

INDUSTRIAL



DELTAPLUS

Stivali di sicurezza Iron S5 SRC

Stivali con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e paraurti di protezione anteriori e posteriori. Aletta di rilascio e puntale in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione: acciaio inossidabile. Suola: PVC - Nitrile.

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345 S5 SRC

Calzatura Iron S5

Taglia	38*	39*	40*	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	92245	92246	92247	92248	92249	92250	92251	92252	92253	92254	92255

** taglie non fornibili nei tempi standard*

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA

Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in PVC / Nitrile, antiscivolamento. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.

S4 SRA



Calzatura Organo S4	
Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	92333
39*	92334
40*	92335
41	92336
42	92337
43	92338
44	92339
45*	92340
46*	92341
47*	92342
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA

Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimnetare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione.

S5 SRA



Calzatura Bronze2S5	
Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	92234
39*	92235
40*	92236
41	92237
42	92238
43	92239
44	92240
45*	92241
46*	92242
47*	92243
48*	92244

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

Scarpa in pelle crosta pigmentata, impermeabile S3. Fodera in poliammide mesh. Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j. Non conduttore di caldo o freddo.

Suola in PU doppia densità. Ramponi con aderenze.





Calzatura Phoenix	
Taglia	Cod.
35*	-
36*	82166
37*	82167
38*	82168
39	82169
40	82170
41	79071
42	76306
43	76307
44	76308
45*	82171
46*	79306
47*	82172
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE

S3 SRC



Calzatura Phocea	
Taglia	Cod.
35*	-
36*	82173
37*	82174
38*	81474
39	81380
40	81738
41	82175
42	76309
43	76310
44	76311
45*	78378
46*	82176
47*	82177
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

ROCK&ROLL

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free". Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.

Metal FREE Airtoe S3 SRC

Suola e battistrada in PU compatto.





Calzatura Texas S3	
Taglia	Cod.
35*	86392
36*	86393
37*	86394
38*	86395
39*	86396
40*	86397
41	86398
42	86399
43	86400
44	86401
45*	86402
46*	86403
47*	86404
48*	86405

* taglie non fornibili nei tempi standard

ROCK&ROLL

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free". Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.

Metal FREE Airtoe S3 SRC

Suola e battistrada in PU compatto.





Calzatura Arizona S3	
Taglia	Cod.
35*	86406
36*	86407
37*	86408
38*	86409
39*	86410
40*	86411
41	86412
42	86413
43	86414
44	86415
45*	86416
46*	86417
47*	86418
48*	86419

* taglie non fornibili nei tempi standard

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Hard S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	86367
39*	86368
40	86369
41	86370
42	86371
43	86372
44	86373
45*	86374
46*	86375
47*	86376
48*	86377

AirToe S3 SRC



Calzatura Strong S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89711
39	89712
40	89713
41	89714
42	89715
43	89716
44	89717
45*	89718
46*	89719
47*	89720
48*	89721

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffice PU espanso e Infinergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



AirToe S3 SRC

Calzatura Yoda S3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86347	86354	86355	86356	86357	86358	86359	86360	86361	86362	86363	86364	86365	86366

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Infinity S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89722
39*	89723
40	89724
41	89725
42	89726
43	89727
44	89728
45*	89729
46*	89730
47*	89731
48*	89732

** taglie non fornibili nei tempi standard*

AirToe S3 SRC



Calzatura Kick S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89733
39	89734
40	89735
41	89736
42	89737
43	89738
44	89739
45*	89740
46*	89741
47*	89742
48*	89743

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus.Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf.





Suola e battistrada in PU compatto.

AirToe S3 SRC

Calzatura Taurus Plus S3

Taglia	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89744	89745	89746	89747	89748	89749	89750	89751	89752	89753

** taglie non fornibili nei tempi standard*

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Lord alta e Duke bassa S3 SRC CI ESD

Scarpe antinfortunistiche leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD.



Calzatura Lord

Taglia	Cod.
35*	94119
36*	94120
37*	94121
38*	94122
39	94123
40	94124
41	94125
42	94126
43	94127
44	94128
45*	94129
46*	94130
47*	94131
48*	94132



Calzatura Duke

Taglia	Cod.
35*	94167
36*	94168
37*	94169
38*	94170
39	94171
40	94172
41	94173
42	94174
43	94175
44	94176
45*	94177
46*	94178
47*	94179
48*	94180

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Parker S3

Calzature di sicurezza antistatiche ultraleggere con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, idrorepellente in classe di protezione S3 SRC CI ESD. Scarpe La particolare protezione della suola dal freddo (≤ 10 °C) rendono queste calzature antinfortunistiche particolarmente adatte per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore logistica e trasporti.



Calzatura Parker S3

Taglia	Cod.
35*	97649
36*	97650
37*	97651
38*	97652
39	97653
40	97654
41	97655
42	97656
43	97657
44	97658
45*	97659
46*	97660
47*	97661
48*	97662

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Ben S3

Scarpe antinfortunistiche idrorepellenti con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, in standard di protezione S3 SRC CI ESD. Queste Scarpe da lavoro basse, con puntale Airtoe® Aluminium leggero, montano una suola ultra leggera di nuova generazione in mescola PU che è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.Il nuovissimo sistema anti-perforazione, costituito da un sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro più leggere rispetto ai modelli tradizionali.



Calzatura Ben S3

Taglia	Cod.
35*	97663
36*	97664
37*	97665
38*	97666
39	97667
40	97668
41	97669
42	97670
43	97671
44	97672
45*	97673
46*	97674
47*	97675
48*	97676

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Joe S3

Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in PUTEK® star e protezione della punta con film anti-abrasione, in classe di protezione S3 SRC CI ESD. Scarpe da lavoro ultraleggere altamente resistenti all'abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo. Calzature di sicurezza indicate per: artigiani in generale, elettricista, falegname, magazziniere, trasporti e logistica.



Calzatura Joe S3

Taglia	Cod.
35*	97677
36*	97678
37*	97679
38*	97680
39	97681
40	97682
41	97683
42	97684
43	97685
44	97686
45*	97687
46*	97688
47*	97689
48*	97690

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Matt S3

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola in PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. Ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante e sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico.



Calzatura Matt S3

Taglia	Cod.
35*	97691
36*	97692
37*	97693
38*	97694
39	97695
40	97696
41	97697
42	97698
43	97699
44	97700
45*	97701
46*	97702
47*	97703
48*	97704

** taglie non fornibili nei tempi standard*

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Airtoe S1P SRC



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Point S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89783
37*	89784
38	89785
39	89786
40	89787
41	89788
42	89789
43	89790
44	89791
45*	89792
46*	89793
47*	89794
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Yellow S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89795
37*	89796
38	89797
39	89798
40	89799
41	89800
42	89801
43	89802
44	89803
45*	89804
46*	89805
47*	89806
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Airtoe S1P SRC





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Verok S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	89807	89808	89809	89810	89811	89812	89813	89814

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Active S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Airtoe S1P SRC



Calzatura Active S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86420	86421	86422	86423	86424	86425	86426	86427	86428	86429	86430	86431	86432	86433

* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Going S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Airtoe S1P SRC



Calzatura Going S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	86434	86435	86436	86437	86438	86439	86440	86441	86442	86443	86444

* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Michelle S1

Scarpe antinfortunistiche leggere donna con tomaia in nylon ultra-traspirante e bande laterali a contrasto rosa. Film anti-abrasione a protezione della punta. Sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera e traspirante. Fodera WingTex a tunnel d'aria con speciali microcellule per l'assorbimento e la dispersione dell'umidità. Il battistrada super leggero con mescola in PU di nuova generazione e il nuovo sottopiede antiforo contribuiscono, assieme al puntale Airtoe® Aluminium ad assicurare protezione durante l'utilizzo, mantenendo la calzatura estremamente leggera. Scarpe da lavoro donna adatte in ambiente secco e, in maniera più specifica per magazziniere, autotrasporti e logistica, falegname, elettricista e artigiani in generale. Calzature di sicurezza in standard di protezione S1P SRC ESD.

Airtoe S1 SRC





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Michelle S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	97705	97706	97707	97708	97709	97710	97711	97712

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Bruce S1

Bruce è il modello di scarpe da lavoro super leggere in classe di protezione S1P SRC ESD con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta. Sono scarpe antinfortunistiche estive che utilizzano un'innovativa suola realizzata con una mescola in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura. Il peso della scarpa è stato ulteriormente alleggerito grazie all'utilizzo di un sistema anti-perforazione ultraleggero per la protezione della pianta del piede e puntale Airtoe® Aluminium. Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e protezione antistatica. Calzature di sicurezza ideali per: magazziniere, trasporti & logistica, elettricista, falegname e artigiani in generale.

Airtoe S1 SRC



Calzatura Bruce S1

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	97713	97714	97715	97716	97717	97718	97719	97720	97721	97722	97723	97724	97725	97726

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Metal FREE S1P SRC





Suola e battistrada in PU compatta.

Calzatura Brezza S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86473	86474	86475	86476	86477	86478	86479	86480	86481	86482	86483	86484	86485	86489

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Airtoe S1P SRC



Calzatura Summer S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86445	86446	86447	86448	86449	86450	86451	86452	86453	86454	86455	86456	86457	86458

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Ryder S1P SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Ryder — S1P SRC

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	94181	94182	94183	94184	94185	94186	94187	94188	94189	94190	94191	94192	94193	94194

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Nash Plus S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica.





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Nash Plus — Airtoe S1P SRC

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	89773	89774	89775	89776	89777	89778	89779	89780	89781	89782	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345 - EN ISO 20344 - EN61340-5-1

Calazatura di sicurezza Memphis S1P ESD SRC

Calzatura di sicurezza con tomaia : PU iniettato mesh. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile preformata - In poliestere su EVA. Suola : Saldata - Phylon. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa Amagnetica. Colore nero e giallo. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto (HRO = 300°C per 1 minuto)





Suola saldata Phylon in PU iniettato.

Calzatura Memphis — S1P SRC HRO

Taglia	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	94195	94196	94197	94198	94199	94200	94201	94202	94203

** taglie non fornibili nei tempi standard*



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Smash

Scarpa in pelle e fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto.



Metal FREE

S1P SRC HRO

Calzatura Smash

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	95340	95341	95342	95343	95344	95345	95346	95347	95348	95349	95350	95351	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Como S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo.



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità



Calzatura Como blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	-
39	82118
40	82119
41	82120
42	82121
43	82122
44	82123
45*	82124
46*	82125
47*	-
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC



Calzatura Como grigio

Taglia	Cod.
35*	82114
36*	82115
37*	82127
38*	82128
39	82129
40	82130
41	82131
42	-
43	-
44	-
45*	-
46*	-
47*	-
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Rimini 4

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.



Suola iniettata, doppia intensità.



Calzatura Rimini blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91497
37*	91521
38*	91522
39	91523
40	91524
41	91525
42	91526
43	91527
44	91528
45*	91529
46*	91530
47*	91531
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC



Calzatura Rimini beige

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91509
37*	91510
38*	91511
39	91512
40	91513
41	91514
42	91515
43	91516
44	91517
45*	91518
46*	91519
47*	91520
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza JET3 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntalie in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.



S1P SRC

Calzatura Jet3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	90985	90986	90987	90988	90989	90990	90991	90992	90993	90994	90995	90996	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola iniettata PU doppia densità.

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

rossini.

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Streif S3 WR SRC ESD

Calzatura in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro ottanio. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro ottanio, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.

+info
Waterproof



Calzatura Streif Low	
Taglia	Cod.
35*	97222
36*	97223
37*	97224
38*	97225
39	97226
40	97227
41	97228
42	97229
43	97230
44	97231
45*	97232
46*	97233
47*	97234
48*	97235

* taglie non fornibili nei tempi standard

S3 SRC WRU



Calzatura Streif High	
Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	97236
38*	97237
39	97238
40	97239
41	97240
42	97241
43	97242
44	97243
45*	97244
46*	97245
47*	97246
48*	97247

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Saslong S1P SRC ESD

Calzatura bassa in esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità di colore nero con applicazioni di colore arancio fluo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e arancio fluo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.



Calzatura Orange	
Taglia	Cod.
35*	97248
36*	97249
37*	97250
38*	97251
39	97252
40	97253
41	97254
42	97255
43	97256
44	97257
45*	97258
46*	97259
47*	97260
48*	97261

* taglie non fornibili nei tempi standard

S1P SRC



Calzatura Green	
Taglia	Cod.
35*	97262
36*	97263
37*	97264
38*	97265
39	97266
40	97267
41	97268
42	97269
43	97270
44	97271
45*	97272
46*	97273
47*	97274
48*	97275

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Kandahar e Olympia S1P SRC ESD

Calzatura bassa di colore nero e giallo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.



Calzatura Kandahar	
Taglia	Cod.
35*	97276
36*	97277
37*	97278
38*	97279
39	97280
40	97281
41	97282
42	97283
43	97284
44	97285
45*	97286
46*	97287
47*	97288
48*	97289

* taglie non fornibili nei tempi standard

S1P SRC

+info
In pelle con trattamento effetto nabuk



Calzatura Olympia	
Taglia	Cod.
35*	97290
36*	97291
37*	97292
38*	97293
39	97294
40	97295
41	97296
42	97297
43	97298
44	97299
45*	97300
46*	97301
47*	97302
48*	97303

* taglie non fornibili nei tempi standard

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Miami S2

Scarpa bassa S2 con tomaia in microfibra/PU. Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo. Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione. Ideale per il settore igienico-sanitario e alimentare.



S2 SRC

Calzatura Miami

Taglia	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	82185	82186	82187	82188	82189	82190	82191	82192	82193	82194	82195	82196	82197

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità



Calzatura Blanco S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89815
37*	89816
38	89817
39	89818
40	89819
41	89820
42	89821
43	89822
44	89823
45*	89824
46*	89825

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Metal FREE

S2 SRC



Calzatura Noir S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89826
37*	89827
38	89828
39	89829
40	89830
41	89831
42	89832
43	89833
44	89834
45*	89835
46*	89836

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC

Tomaia in microfibra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità.



SB SRC

Calzatura Maubec 3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	76029	78142	78056	73892	73893	73894	75919	76053	78657	75597	75598	75599	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC

Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.



SB SRC

Calzatura Super SB E A FO

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	89849	89850	89851	89852	89853	89854	89855	89856	89857	89858	89859	89860	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Articoli detectabili — novità


Articoli detectabili rilevabili al metal detector e ai raggi X. Tutti gli oggetti sono stampati in una miscela speciale comprendente il metallo e, per questo, è possibile rilevare anche piccolissimi frammenti di materiale. Tutti i materiali e gli inchiostri sono conformi al contatto con gli alimenti e possono essere utilizzati in tutte le industrie alimentari e simili.



Penne Detectabili

Penne detectabili adatte per quasi tutte le applicazioni alimentari, inclusi gli ambienti umidi e polverosi. Non si danneggiano in caso di caduta o rotolamento dalle superfici di lavoro.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
97564	retrattile	blu	cf 50
97752	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	blu	cf 50
97753	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	nero	cf 50
97754	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	rosso	cf 50
97755	retrattile - per condizioni di bagnato e unto, a basse temperature (-20°C)	blu	cf 50
97756	per touch screen o schermo resistivo (es. palmare)	blu	pz
97757	per touch screen capacitivi (come iphone, ipad, tablet, etc.)	blu	pz

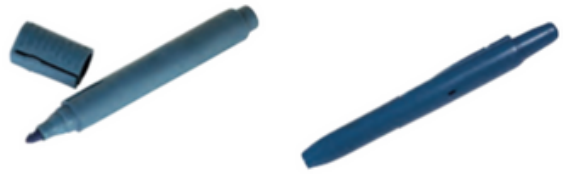

Marcatori Detectabili

Marcatori detectabili, indelebili, non tossici, ideali per la scrittura in grassetto su tutte le superfici. Adatti per l'uso in tutti gli ambienti alimentari.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
97758	indelebile, retrattile, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97759	indelebile, rapida asciugatura	blu	cf 10
97760	indelebile, rapida asciugatura	nero	cf 10
97761	indelebile, rapida asciugatura	rosso	cf 10
97762	per marcatura sulla carne, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97763	per marcatura sugli alimenti, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97764	evidenziatore	giallo	cf 5



Pinzatrice senza graffette

Utile per tagliare, piegare e unire in modo sicuro fino a 5 fogli di carta. Facile da usare. Zero rischi di contaminazione causata dalla perdita di graffette.


Cod.	Dimensioni	Umv
97765	6x5cm	pz



Forbici

Lame in acciaio inox e manici in plastica rilevabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
97766	21cm	pz



Nastro adesivo

Con un sottile strato di lamina metallica che è completamente rilevabile dai sistemi di rilevamento dei metalli. Colore: blu.

Cod.	Dimensioni	Umv
97767	50mmx50mt	pz

INDUSTRIAL



Porta badge

Per controllare l'accesso in aree sensibili e prevenire la contaminazione o identificare i visitatori.

Cod.	Descrizione	Umv
97768	con catenella	cf 25



Cutter monouso

Taglierino in plastica detectabile con lama a retrazione automatica, non sostituibile e sigillata nel manico per una maggiore sicurezza. La lama è caricata a molla per ritrarla istantaneamente nel manico quando non c'è più il contatto, evitando incidenti gravi di taglio.

Cod.	Dimensioni	Umv
97769	2,5x11cm	pz



Targhette riutilizzabili

Targhette sono solitamente impiegate per indicare i macchinari nei settori di produzione e sono ideali per essere utilizzati con i pennarelli detectabili indelebili. Resistenza Temp. Max: 40°C (per un'esposizione massima di un'ora).

Cod.	Dimensioni	Umv
97770	spessore 1,5mm lunghezza 21cm	cf 25

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Elastico in gomma

Elastico in gomma detectabile. Resistente ai lavaggi.

Cod.	Dimensione	Umv
97771	7x0,6x0,1cm	cf 50



Etichetta con foro

Etichette in carta rilevabili, utilizzabili su vassoi, bidoni, scaffali, confezioni e molto altro. Colore: giallo.

Cod.	Dimensioni	Umv
97777	50x279mm	rotolo 500 etichette



Scopa Hygiene

Scopa detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali. Fibre PBT detectabili con durezza media Ø 0,60mm.

Cod.	Note	Umv
97778	scopa	pz
97779	manico 145cm	pz





PVS

Cerotti blu detectable

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Contenuto	Umv
76086	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis.	cf



Fascette

Fascette detectabili realizzate in nylon resistente e durevole con un contenuto di metallo disperso nella testa e in tutta la cinghia, in modo che anche le parti tagliate possano essere rilevate. Sono adatte per l'installazione di cavi e per legare sacchi e sacchetti nelle aree di processo di produzione delle industrie alimentari.

Cod.	Dimensioni	Note	Umv
97772	150x3,6mm	-	cf 100
97773	200x4,8mm	-	cf 100
97774	370x4,8mm	-	cf 100
97775	360x4,8mm	chiusura in acciaio	cf 100
97776	250x4,7mm	richiudibili	cf 100





Occhiali detectabili
A PAG.406





Abbigliamento monouso detectabile

Grembiule in polipropilene con pettorina rialzata, impermeabile, idoneo al contatto con alimenti.
Cuffia in polipropilene, con incorporata una striscia di metallo che ne permette la rilevazione.
Guanto in vinile detectabile senza polvere formulato per il massimo comfort e sensibilità tattile.

Cod.	Taglia	Note	Umv
97780	unica	grembiule	cf 100
97781	unica	cuffia	cf 100
97782	S**	guanti	cf 100
97783	M	guanti	cf 100
97784	L	guanti	cf 100
97851	XL	guanti	cf 100

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Regolamento pronto soccorso aziendale in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, **del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.**
Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, **il regolamento classifica le aziende in tre gruppi**, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al **Gruppo A** appartengono le **aziende a rischio rilevante** (per esempio centrali termoelettriche), le **aziende con oltre cinque lavoratori** appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al **Gruppo B** appartengono le **aziende con tre o più lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del **Gruppo C** le **aziende con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unita produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2.
L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Art.2.5 Nelle aziende o unita produttive che hanno **lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione** di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2. Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.
Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Scadenza prodotti

Pittogramma che identifica la data di fabbricazione

Pittogramma che identifica la data di scadenza

3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi
(soluz. fisiologica, iodopovidone, alcool ammoniache)

5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi;
(cerotti, bende, garze, guanti)

PVS FIRST AID



Kit reintegro - Allegato 2

- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto da2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod.	Contenuto	Umv
61035	Kit reintegro Allegato 2	pz



Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia guanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale
- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod.	Contenuto	Umv
61036	Kit reintegro Allegato 1	pz

INDUSTRIAL

+ info
Consigliato su automezzi privati e moto



Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 mascherine chirurgiche tipo 1
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

Cod.	Contenuto	Umv
73549	Soft kit DIN 13164 B	pz



Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73551	Kit reintegro Allegato 2	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

+info
Indicato anche per automezzi aziendali



Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73552	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73553	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

+info
In metallo



Armadietto in metallo 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

Cod.	Contenuto	Umv
73554	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73555	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

Valigetta HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.



Valigetta di Pronto Soccorso FUTURA

green

La prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati addizionando PP/ Farina di Legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali tra il 30-40%. Mantiene tutte le qualità del legno, la resistenza del PP e preserva l'ambiente dall'immisione di plastiche dannose. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni 25x19x9cm.

Cod.	Contenuto	Umv
94047	Kit reintegro Allegato 2	pz

+info
Pensate per aziende che operano nel settore alimentare e della ristorazione. Contengono prodotti colorati e detectabili.



Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.
Contiene Kit reintegro All. 1 con sfigmomanometro maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol
- cerotti *detectable*
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod.	Contenuto	Umv
76199	Kit reintegro All. 1 maggiorato + sfigmomanometro	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

Che cos'è un defibrillatore semiautomatico DAE

L'arresto cardiaco improvviso colpisce 7 milioni di persone all'anno in tutto il mondo senza preavvisi e in modo casuale. Il tempo per reagire è pochissimo. Ciò significa che un Defibrillatore esterno automatizzato (DAE) deve essere a portata di mano, facile da usare e "pronto per la scarica".
L'affidabilità dei defibrillatori DAE (sia per specificità che per sensibilità), ha portato il legislatore italiano a consentire l'utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario, in possesso di una formazione specifica certificata nelle attività di rianimazione cardio-polmonare (Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011).
Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei DAE e dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati.
Successivamente, la Legge 116 del 4/8/21, ha esteso l'obbligo di possedere un DAE a tutte le amministrazioni pubbliche con più di 15 dipendenti. È inoltre consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre. In generale, l'obbligo per le aziende di dotarsi del defibrillatore semiautomatico (DAE) e di lavoratori formati e addestrati al suo utilizzo è già previsto, in modo implicito, nell'attuale legislazione in vigore sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, in particolare nel D. Lgs. 81/08 e nel D.M. 388/03, laddove siano presenti rischi che possono determinare un arresto cardiaco, tra i quali:
– l'elettrocuzione;
– l'esposizione a basse o alte temperature;
– l'esposizione a sostanze chimiche, quali il monossido di carbonio;
– attività che richiedano sforzi fisici importanti.





CONSEGNA DEDICATA

PVS

Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico

Compatto e leggero, il più piccolo defibrillatore automatico in commercio ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa). Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Cod.	Dimensioni	Protezione	Umv
88904	20x18,4x4,8cm	IP56	pz



Tempi di consegna da verificare

PVS

Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico

Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un anta finestrata, cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.

Cod.		Dimensioni	Umv
88905	1	425x452x160mm	pz
88906	2	150x250x1000 mm - base: 300x150 mm	pz



+ info
Dispositivo medico Conforme Direttive 93/42/EC.



Saturimetro - pulsossimetro da dito

Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione immediata del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per minuto. Funziona a batterie (non incluse) e, grazie allo spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi. Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica. Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo da usare, adatto anche ad uso pediatrico.

Cod.	Dimensioni	Umv
91259	56x34x30mm	pz



PVS

Dispositivo di rianimazione Pocket Mask

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in polipropilene.

Cod.	Descrizione	Umv
92328	con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno	pz



PVS

Cartello frontale da muro DAE

Cartello in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciato di bianco con serigrafia in colore verde. Preforato per attacco a parete.

Cod.	Dimensioni	Umv
93267	29x36cm	pz



PVS

Kit Accessori per Defibrillazione

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.

Cod.	Umv
88908	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

PVS

Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poichè penetra in profondità.

Cod.	Contenuto	Umv
70710	250ml	pz



PVS

Disinfettante Pharmaderm

Disinfettante liquido battericida ad azione rapida. Non brucia, non macchia e ha un delicato profumo di limone.

Cod.	Contenuto	Umv
73556	250ml	pz



PVS

Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

Cod.	Contenuto	Umv
64267	250ml	pz
67197	500ml	pz





PVS

Disinfettante a base di Iodopovidone

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10%

Cod.	Contenitore	Umv
96539	125ml	pz
96528	500ml	pz



PVS

Idrogel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allieva il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.

Cod.	Contenuto	Umv
61075	busta monodose 3,5g	pz
82073	flacone 50ml	pz



+info

Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni

PVS

Kit Ustioni Basic

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 5x1,25 cm.

Cod.	Contenuto	Umv
88909	240x190x50 mm	pz





PVS

Cerotti speciali

Cerotto riscaldante adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc. Produce un piacevole calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del cerotto è garantita fino a 24 ore. Non contiene farmaci.

Cod.	Tipologia	Contenuto	Umv
79600	Riscaldante	scatola 2 cerotti 10x13cm	cf
79601	Arnica	scatola 3 cerotti 9x14cm	cf





PVS

Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Contenuto	Umv
73782	stazione lavaggio oculare	pz
73572	flacone 500ml	pz



PVS

Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante.Utile per piccoli traumi, ematomi e contusioni.

Cod.	Contenuto	Umv
86554	200ml	pz



PVS

Ghiaccio istantaneo

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura esterna.

Cod.	Umv
73560	pz



ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Contenuto	Umv
76207	cuscino gel 10x26cm	pz



Cotone idrofilo

Cod.	Contenuto	Umv
53108	100gr	pz
64199	50gr	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



Nexcare

Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale. Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Contenuto	Umv
57557	28ml	pz



pronto doc

Cerotti delicati in TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod.	Contenuto	Umv
87180	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



pronto doc

Cerotti Shockstop

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.

Cod.	Contenuto	Umv
87179	Scatola 10 cerotti 7x2cm	cf





PVS

Cerotti assortiti

Cod.	Contenuto	Umv
73561	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



PVS

Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

Cod.	Contenuto	Umv
73566	Scatola con 2 diverse misure	cf



PVS

Cerotto in tnt su rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni.2,5cm x 5mt.

Cod.	Contenuto	Umv
73563	2,5cm x 5mt	pz



PVS

Benda di garza

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlata sono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterile.

Cod.	Dimensioni	Umv
88910	5cm x 5 metri	cf 12
88438	7cm x 5 metri	cf 12
88911	10 cm x 5 metri	cf 12




PVS

Garze sterili

Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73565	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf

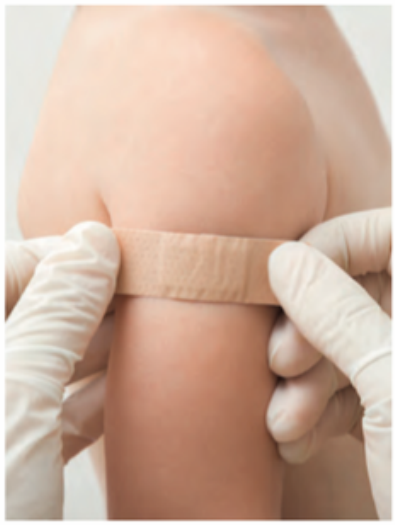






PVS

Bendaggi coesivi

Bendaggi che non si attaccano alle ferite, si fissano a sè stessi senza necessità di adesivi. Morbidi ed elastici, facili da usare. Lasciano respirare la pelle per una migliore guarigione delle ferite

Cod.	Dimensione	Note	Umv
95654	6x450cm	color pelle	pz
95653	6x450cm	blu - HACCP	pz
97132	3x450cm	blu - HACCP	pz



PVS

Laccio emostatico in nitrile

46cm. Latex free.

Cod.	Umv
67198	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



PVS

Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Descrizione	Umv
67430	pinze sterili 10cm	pz
73571	forbici tagliabendaggi	pz

+ info
Adatta per la rimozione di schegge di qualunque natura.



Matita levaschegge

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura.

Cod.	Umv
82075	pz





LUCART

Lenzuolino medico Lucart

100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod.		Descrizione	Umv
82498	A	ECO 80 - bianco	pz
87929	B	EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica	pz
89400		dispenser per lenzuolini - 67x25cm	pz



Papernet

Lenzuolino Medico Defend Tech

Lenzuolino medico arricchito con formula antibatterica. Ideale per tutti i luoghi di lavoro professionali dove c'è bisogno di sicurezza e protezione massima. La loro particolare lunghezza ti consentirà di ridurre al minimo i tempi di sostituzione. Finitura goffrato micro.

Cod.	Dimensioni	Umv
94081	H59x50,05mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9
94082	H49,20x50mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9



Papernet

Lenzuolino medico

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cmx 76,7mt. Diametro 14cm.

Cod.	Finitura	Umv
47306	goffrato micro	cf 6



PVS

Sfigmomanometro digitale da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 70x72x27mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

Cod.	Umv
73471	pz



PVS

Sfigmomanometro digitale da braccio

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Cod.	Dimensioni	Umv
94048	132mm×100mm×45mm	pz



Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod.	Umv
73570	pz



PVS

Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".

Cod.	Dimensioni	Umv
74023	18x25cm	cf 100

+ info
Utile da tenere in casa, in auto e nei luoghi di lavoro



PVS

Coperta antifiamma

Coperta in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. Conforme alla normativa EN 1869.

Cod.	Dimensioni	Umv
88873	150x180 cm in busta	pz



PVS

Coperta isotermica oro/argento

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod.	Dimensioni	Umv
88912	210x160 cm	pz

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it

+ info
In diversi colori.
verifica la disponibilità.





Guanti monouso
A PAG.420

+ info
Imbustata
singolarmente

+ info
UNI EN 14683:2019.







Mascherina chirurgica

Mascherina chirurgica di Tipo I, monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fissaggio. Composta da 3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di filtro bi-direzionale (Melt Blown Filter).

Cod.	Descrizione	Umv
90824	Tipo I 3 veli	cf 50

Mascherina chirurgica con visiera paraschizzi

Mascherina chirurgica 3 strati con visiera paraschizzi ed elastici auricolari. La visiera è in poliestere antiappannante. Imbustata singolarmente, non sterile. Repertorio dei Dispositivi Medici n. 92361.

Cod.	Tipo	Umv
94049	Classe I	cf 20

Mascherina bianca FFP2 pieghevole s/valvola

Regolabile sul naso con gli elastici dietro le orecchie. Alta capacità filtrante di particelle polverose, batteri e virus.

Cod.	Descrizione	Umv
96178	Conforme normativa CE	cf 50





Termometri

Cod.	Note	Umv
92329	digitale	pz
92330	senza mercurio	pz





PVS

Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Contenuto	Umv
90726	2 guanti	pz





+ info
Tempo
di misurazione:
1 secondo

Termometro a infrarossi NO Contact

Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affidabilità della misurazione, memoria. Batterie incluse.

Cod.	Note	Umv
90394	dispositivo medico conforme 93/42/EC	pz



A





C



B

Termoscanner automatico a infrarossi

Termoscanner con misurazione automatica della temperatura tramite InfraRossi (IR). Il tempo di misurazione ridotto a soli 0,5s consente l'uso anche per accessi di massa. Display digitale ad alta definizione visibile fino a 5 metri di distanza che consente lettura e controlli immediati, con un'accuratezza di ±0,2°C. Il termoscanner è dotato di allarme visivo e sonoro automatico per temperature anomale (impostazione del limite personalizzabile). Estremamente semplice da usare è fornito di bladesivi, viti e tasselli per fissaggio a parete.

Cod.		Tipo	Umv
93074	A	a parete	pz
93075	B	con piantana regolabile 73/107/141cm	pz
93245	C	Termoscanner + dispenser automatico su piantana H100cm	pz



+ info
Conforme al Regolamento
(UE)2016/425 categoria II



DURABLE

Visiera protettiva sollevabile

Visiera protettiva sollevabile certificata, realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato. Indicata per proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito professionale: medico, commerciale o privato.

Cod.	Descrizone	Umv
90787	visiera -190 x 220 x 260 mm	pz

INDUSTRIAL

DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it



DM Group S.R.L Viale della Mercanzia, 205
Blocco 1A, Galleria B - 40050 - Centergross Argelato (BO)
051 522 014 - info@dmgroupbologna.it - www.dmgroupbologna.it